




- 4 Beseitigung der Kältebrücke und OXYDATION
- 4 Neutrales Material PVC IA
- 4 Hohe Verwindungssteifigkeit und Schlagfestigkeit
- 4 UV-resistent
- 4 Optimale Integrierung des WDVS-Gewebes

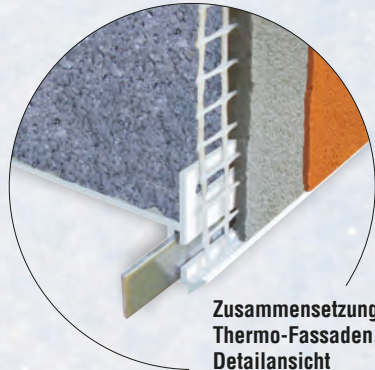

Zusammensetzung von Thermo-Fassaden, Detailansicht von Abschlusskante

Typische Folgen, die durch falsche Wahl von Produkten im Sockelbereich entstehen !

